



AL2 TECNOLOGIA

ADAPTADOR LIGA/DESLIGA
A-10R-F

Guarde o recibo de venda e a embalagem original, caso necessite usar a garantia.



•O adaptador pode ser usado para ligar/desligar dispositivos ligados a ele usando sinais de rádio-frequência (RF) sem fio.

•Programação rápida e simples.

•Não requer cabos para instalação.

1-LED

2- PROG (PROGRAMAÇÃO)

3- Tomada padrão ABNT

4- Pino plug padrão ABNT



Esquema de ligação:



- 1) Ao ligar o adaptador na tomada, pressionar o botão "PROG".
- 2) O adaptador sinalizará através do led 3 modos de programação através das piscadas do led (1, 2 ou 3 piscadas).
- 3) Selecione o modo desejado pressionando o botão "PROG", logo após a piscada do LED correspondente ao programa conforme tabela.
- 4) Para os modos 1 ou 3, aperte o botão do controle remoto, o LED deverá piscar indicando que a gravação foi realizada com sucesso. (Para gravar mais de um botão do controle, repetir este mesmo procedimento).
- 5) Para o modo 2, aperte o botão do controle que deseja ser responsável por ligar o dispositivo, o LED piscará, indicando que a gravação foi realizada com sucesso. Em seguida, aperte o outro botão do controle para torná-lo responsável por desligar o dispositivo, o LED piscará, indicando que a gravação foi realizada com sucesso.
- 6) Para apagar a memória gravada basta manter o botão **PROG** pressionado por **6 segundos**, o LED piscará indicando que a memória foi apagada.

Obs: Para mudar de programa é necessário apagar a memória (ver item 6).



ATENÇÃO

- Bivolt 110 - 220V
- Recomendável para ambiente interno e seco.
- Produto frágil e não perecível.



Atendimento ao consumidor:

www.al2tecnologia.com.br




(11) 3277-7813



@al2tecnologia

CNPJ: 28.214.744/0001-28
Rua da Mooca, 201 - Mooca
São Paulo - SP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

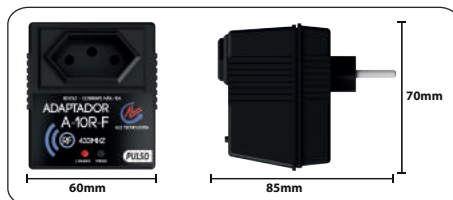

Modelo:	A-10R-F
Voltagem:	110 - 220V AC
Potência Máxima:	1200w
Frequência:	433mHz
Alcance:	30m (área interna) e 100m (área externa)
Material:	ABS
Função PULSO	Sim

Tabela de programação:

PISCADAS DO LED	MODOS
1	BOTÃO 1 LIGA / BOTÃO 1 DESLIGA
2	BOTÃO 1 LIGA / BOTÃO 2 DESLIGA
3	PULSO, BOTÃO 1 LIGA/ DESLIGA POR 1 SEGUNDO

Obs: Capacidade de memória de até 10 gravações.



Pronto! O Adaptador já está funcionando!

